


ISO 4161 | DIN 6923



Aço; CL6; CL8; CL10; Inox A2, A4;
Steel; CL6; CL8; CL10; Stainless Steel A2, A4;
Acero; CL6; CL8; CL10; Acero Inoxidable A2, A4;
Acier; CL6; CL8; CL10; Acier Inoxydable A2, A4;
Acciaio; CL6; CL8; CL10; Acciaio Inossidabile A2, A4;

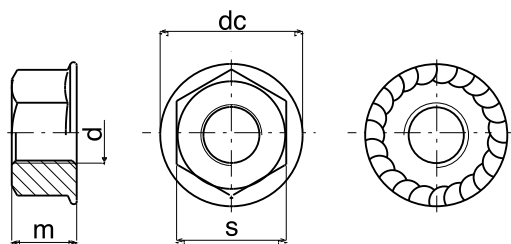

Porca sextavada com false anilha e recartilha

Hexagon flange knurled nut | Tuerca hexagonal con collar biselado | Écrou hexagonal à embase cylindrique | Dadi esagonali flangiati

d	P (1)	s	m	dc max	peso/ weight/ peso/ poids/ peso - 1000pc/Kg
M4	0.7	7	4.5	9.9	1.33
M5	0.8	8	5	11.8	1.83
M6	1.0	10	6	14.2	3.20
M8	1.25	13	8	17.9	6.75
M10	1.5	15	10	21.8	12.23
M12	1.75	18	12	16.0	22.0
M14	2.0	21	14	29.9	29.8
M16	2.0	24	16	34.5	39.5
M20	2.5	30	20	42.8	80.5

Outras medidas sob consulta | Other measures upon request | Otras medidas solo bajo encargo | Autres mesures sur demande | Altre misure a richiesta

P (1) passo de rosca | thread pitch | paso de rosca | pas filetage | passo del filetto

Vários acabamentos. Peça-nos mais informações. | Surface treatment. Please ask us for more information. | Acabamientos variados. Pídenos más información. | Plusieurs finitions. Contactez-nous pour plus d'informations. | Ricopertura di superficie. A richiesta.



peças, pieces, piezas, pièces, pezzi