


Mola Basculante PCL 762



CARGAS LEVES

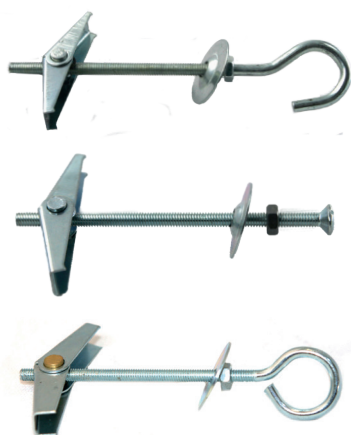

MATERIAL

- Aço
- Zincado

Descrição do Produto

A Mola Basculante é um elemento de fixação ideal para aplicação em paredes e tetos feitos de materiais ocos.


A ancoragem ocorre através da abertura das asas pela força da mola em qualquer cavidade.

Substratos

- Placas de gesso cartonado
- Paredes ocas finas
- Tijolo perfurado

Ideal para fixar

- Cortinas
- Toalheiros
- Candeeiros
- Ventoinhas




1. Fure o substrato




2. Limpe o furo



3. Insira a bucha no furo



4. Ajuste a Bucha até estar nivelada com o substrato. Efectue o aperto final com o binário correto



5. A bucha está instalada

PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Longas barras roscadas permitem unir várias placas
- ✓ Especialmente concebido para placas finas
- ✓ Anilha de grande dimensão (20mm) permite cobrir superfícies danificadas
- ✓ Permite distribuir de forma equilibrada as forças de carga
- ✓ Disponível em: Parafuso cabeça de embeter M4 4.8, Camarão e Olhal


Procedimento de instalação

- Escolha o tamanho certo da Mola Basculante de acordo com a carga a suspender;
- Faça o furo do tamanho correcto para permitir a passagem da mola basculante através da superfície oca;
- No caso da mola basculante não incluir acessório aperte o elemento roscado adequado para o diâmetro do furo da mola e insira o conjunto através do furo previamente efetuado.
- Puxe o acessório para garantir a correta abertura da mola e aperte o porca com uma chave de bocas.

PRODUTOS ASSOCIADOS

Brocas
Berbequim
Luvas
Bomba de ar

Dados técnicos

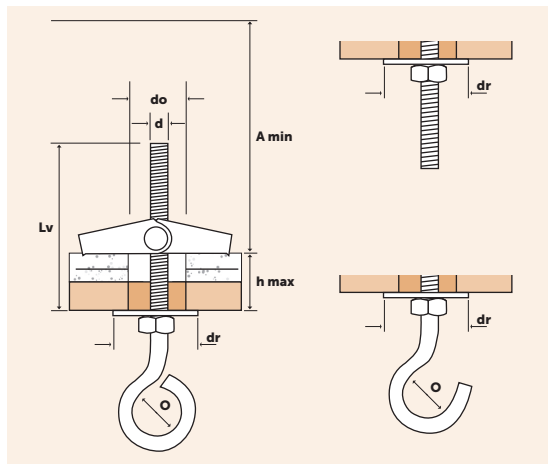

LEGENDA:

do — Diâmetro do furo; **d** — Diâmetro do parafuso; **dr** — Diâmetro da anilha;
h max — Espessura máxima da parede; **A min** — Espaço mínimo para a correta abertura da bucha; **Lv** — Comprimento do parafuso; **O** — Diâmetro interior do camarão/Piton

PCL 762	MEDIDA d x LV	do	h max	A min	dr	O
		mm	mm	mm	mm	mm
Com parafuso	M4x75	Ø12	45	25	20	-
	M4x100	Ø12	70	25	20	-
	M4x120	Ø12	90	25	20	-
	M5x50	Ø15	15	30	24	-
	M5x80	Ø15	45	30	24	-
	M5x100	Ø15	65	30	24	-
Com camarão	M4x70	Ø12	40	25	20	14
	M5x70	Ø15	35	30	24	
	M6x75	Ø17	35	35	25	
Com piton	M4x70	Ø12	40	25	20	14
	M5x70	Ø15	35	30	24	
Com haste roscada	M4x80	Ø12	45	25	20	-
	M5x50	Ø15	10	30	24	-
	M5x100	Ø15	60	30	24	-
	M6x95	Ø17	50	35	25	-
Mola	M4	Ø12	-	-	-	-
	M5	Ø15	-	-	-	-
	M6	Ø17	-	-	-	-
	M8	Ø20	-	-	-	-

Cargas recomendadas

Bucha		M4		M5		M6		M8	
		Parafuso/Haste	Camarão/Piton	Parafuso/Haste	Camarão/Piton	Haste roscada	Camarão	Haste	Camarão
Tetos falsos	kN	0,25	0,10	0,30	0,20	0,35	0,30	0,40	0,40
Gesso cartonado 12,5 mm	kN	0,15	0,10	0,15	0,15	0,18	0,18	0,20	0,20
Resistência da bucha	kN	0,25	0,10	0,40	0,20	0,80	0,30	1,20	0,40
Distância à extremidade	mm	65		85		90		100	
Espaçamento entre buchas	mm	100		135		140		160	
Binário máximo de aperto	Nm	2		4		7		10	

1 kN = 1000 N = 100 daN = 100 kgF

Embalagens e informação logística

As Buchas PCL 762 vêm embaladas em caixas de cartão.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA
Apartado 3156 - Raso de Paredes
3754-901 — Águeda
✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	Ø BUCHA	QTD. EMBALAGEM
076223040701	Bucha c/Mola Basc+Pf. PCL 762 Fe Zn M4X70	Zincado	M4	50 Uni.
076223040700	Bucha c/Mola Basc+Camarão PCL 762 Fe Zn M4X70	Zincado	M4	50 Uni.
076223040702	Bucha c/Mola Basc+Piton PCL 762 Fe Zn M4X70	Zincado	M4	50 Uni.
076223040000	Mola Basculante PCL762 Fe Zn M4	Zincado	M4	100 Uni.
076223050000	Mola Basculante PCL762 Fe Zn M5	Zincado	M5	100 Uni.
076223060000	Mola Basculante PCL762 Fe Zn M6	Zincado	M6	100 Uni.
076222060000	Mola Basculante PCL762 Aço Zn M6	Zincado	M6	100 Uni.
076223080000	Mola Basculante PCL762 Fe Zn M8	Zincado	M8	100 Uni.