

# Tiras Antiderrapantes



## Descrição do Produto

As tiras antiderrapantes foram especialmente desenvolvidas para reduzir as preocupações de segurança e acidentes. Com esta fita a segurança pessoal e respetivas famílias fica garantida, prevenindo quedas ou qualquer deslize na própria casa.

## Utilização


- Ideal para proteção antiderrapante em ambientes húmidos, como banheiras ou piscinas;
- Adequado a utilizações no interior e exterior.

## Características

Espessura  
**0,72 mm**

Alongamento à ruptura  
**200%**

Resistência à tração  
**147 N/25mm**



## Instruções de Uso



- 1) A superfície a ser colada deve estar seca, livre de poeiras, gorduras e silicones;
- 2) De modo a alcançar uma boa aderência, deve ser aplicada uma pressão constante e uniforme na fita durante a aplicação;
- 3) A força de adesão total é atingida após 24 horas da aplicação.

\*Aconselhamos a execução de testes de aplicação preliminares em superfícies sensíveis (PP, PE, borracha) ou superfícies porosas (madeira, pedra).  
Evite tocar na superfície adesiva exposta das fitas para manter o desempenho adesivo total.  
O nível de desempenho indicado será atingido após um período de ligação de 24 Horas a + 23°C.


## PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Fácil de manter limpo
- ✓ Adequada a ambientes húmidos
- ✓ Adequado a qualquer ambiente: interior ou exterior
- ✓ Grande poder de agarre que garante a sua segurança

## PRODUTOS ASSOCIADOS

Fita Antiderrapante  
Spray P130  
Fita de sinalização

## Dados técnicos

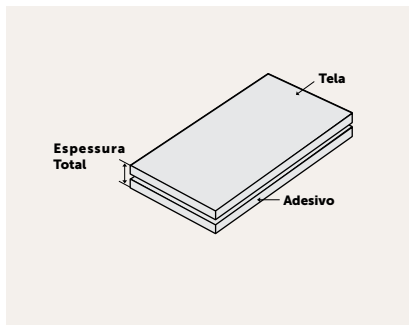

	UNIDADE	VALOR
Base do adesivo	-	Adesivo Acrílico
Espessura total	mm	0,72
Alongamento à ruptura	%	200
Resistência à tração	N/25mm	147
Adesão ao aço	N/25mm	12
Temperatura de serviço	°C	+5°C a +50°C
Resistência à água	-	Excelente
Cor	-	Transparente
Dimensões	mm	20 x 240
Temperatura de aplicação	°C	entre 0°C e +35°C

### Embalagens e informação logística

O produto deve ser armazenado em local seco e bem ventilado a uma temperatura ambiente entre os +10°C e os +30°C. Armazenado nessas condições, o prazo de validade será de no mínimo um ano.

### Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA  
Apartado 3156 - Raso de Paredes  
3754-901 — Águeda  
✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

### Garantia

Pecol garante que o seu produto está em conformidade com a sua especificação. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	QTD. EMBALAGEM
001904119001	Tiras Antiderrapante Transparente	20mm x 240mm	4 Uni.