

# Correntes



## Corrente Aço Galvanizado DIN5685A

### Utilizações

- Construção de portões e uso doméstico.

### Características

- Fabricado segundo a norma DIN5685A;
- Elo da corrente pequeno;
- Disponível com espessura do elo de 3 a 8 mm;
- Bobine de 10 a 30 metros consoante a medida;
- Aço galvanizado.



## Corrente Aço Galvanizado DIN5685C

### Utilizações

- Construção de portões e uso doméstico.

### Características

- Fabricado segundo a norma DIN5685C;
- Elo da corrente grande;
- Disponível com espessura do elo de 3 a 8 mm;
- Bobine de 10 a 30 metros consoante a medida;
- Aço galvanizado.



## Corrente Aço Inox DIN766

### Utilizações

- Construção de portões e uso doméstico.

### Características

- Fabricado segundo a norma DIN766;
- Elo da corrente pequeno;
- Disponível com espessura do elo de 3 a 8 mm;
- Bobine de 10 a 30 metros consoante a medida;
- Aço inox.



## Corrente Plástico

### Utilizações

- Indicada para delimitação de espaços.


### Características

- Fabricado em plástico;
- Disponível com espessura do elo de 6 a 8 mm;
- Bobine de 12 a 24 metros;
- Plástico.

### PRODUTOS ASSOCIADOS

Cadeados  
Cerra-Cabos DIN741  
Alicates  
Luvas

## Dados técnicos

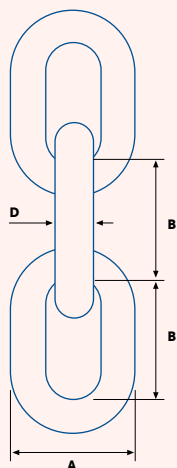

DESCRIÇÃO	ESPESSURA DA CORRENTE (mm) D	MEDIDA DA CORRENTE (mm)		TAMANHO BOBINE (DIÂM. X LARG.) mm
		B	A	
Corrente Aço Galv. DIN5685A 16x12x3	3	16	12	200x10
Corrente Aço Galv. DIN5685A 19x16x4	4	19	16	200x20
Corrente Aço Galv. DIN5685A 21x20x5	5	21	20	200x20
Corrente Aço Galv. DIN5685A 24x24x6	6	24	24	200x20
Corrente Aço Galv. DIN5685A 32x32x8	8	32	32	200x20
Corrente Aço Galv. DIN5685C 26x12x3	3	26	12	200x10
Corrente Aço Galv. DIN5685C 32x16x4	4	32	16	200x20
Corrente Aço Galv. DIN5685C 35x20x5	5	35	20	200x20
Corrente Aço Galv. DIN5685C 42x24x6	6	42	24	200x20
Corrente Aço Galv. DIN5685C 52x32x8	8	52	32	200x20
Corrente Aço Inox DIN766 16x11x3	3	16	11	200x10
Corrente Aço Inox DIN766 16x13,7x4	4	16	13,7	200x20
Corrente Aço Inox DIN766 18,5x17x5	5	18,5	17	200x20
Corrente Aço Inox DIN766 18,5x20,2x6	6	18,5	20,2	200x20
Corrente Aço Inox DIN766 24x27,2x8	8	24	27,2	200x20
Corrente Plástico 40x19,5x6	6	36	19,5	200x20
Corrente Plástico 60x26,5x8	8	50	26,5	200x20

## Embalagens e informação logística

As quantidades estão identificadas nas tabelas abaixo.

**Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte**

Pecol, Sistemas de Fixação, SA  
 Apartado 3156 - Raso de Paredes  
 3754-901 – Águeda  
 ✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

**Garantia**

A Pecol garante que o seu produto está em conformidade com a sua especificação. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	KG/METRO	METROS POR BOBINE
056851160120	Corrente Aço Galv. DIN5685A 16x12x3	0,165	30
056851190160	Corrente Aço Galv. DIN5685A 19x16x4	0,300	30
056851210200	Corrente Aço Galv. DIN5685A 21x20x5	0,500	25
056851240240	Corrente Aço Galv. DIN5685A 24x24x6	0,730	15
056851320320	Corrente Aço Galv. DIN5685A 32x32x8	1,300	10
056852260120	Corrente Aço Galv. DIN5685C 26x12x3	0,150	30
056852320160	Corrente Aço Galv. DIN5685C 32x16x4	0,270	30
056852350200	Corrente Aço Galv. DIN5685C 35x20x5	0,430	25
056852420240	Corrente Aço Galv. DIN5685C 42x24x6	0,630	15
056852520320	Corrente Aço Galv. DIN5685C 52x32x8	1,100	10
007661160110	Corrente Aço Inox DIN766 16x11x3	0,160	30
007661160137	Corrente Aço Inox DIN766 16x13,7x4	0,320	30
007661185170	Corrente Aço Inox DIN766 18,5x17x5	0,500	25
007661185202	Corrente Aço Inox DIN766 18,5x20,2x6	0,800	15
007661240272	Corrente Aço Inox DIN766 24x27,2x8	1,400	10
001918195360	Corrente Plástico 40x19,5x6	0,060	24
001918265500	Corrente Plástico 60x26,5x8	0,095	12