


# ISO 7042 | DIN 980V

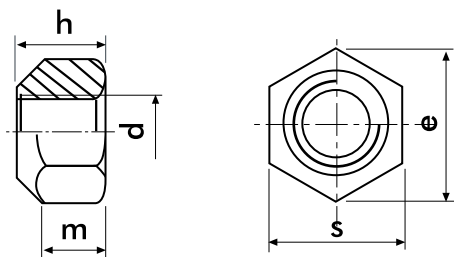

Aço; CL6; CL8; CL10; Inox A2;  
Steel; CL6; CL8; CL10; Stainless Steel A2;  
Acero; CL6; CL8; CL10; Acero Inoxidable A2;  
Acier; CL6; CL8; CL10; Acier Inoxydable A2;  
Acciaio; CL6; CL8; CL10; Acciaio Inossidabile A2;

## Porca sextavada

Prevailing torque type hexagon nut type V | Tuerca autoblocante metálica forma V | Écrou à frein hexagonal | Dadi esagonali autofrenanti

| d   | P (1) | s  | h  | e     | peso/ weight/ peso/ poids/ peso - 1000pc/Kg |
|-----|-------|----|----|-------|---|
| M5  | 0.80  | 8  | 5  | 8.79  | 1.49  |
| M6  | 1.00  | 10 | 6  | 11.05 | 2.90  |
| M8  | 1.25  | 13 | 8  | 14.38 | 6.37  |
| M10 | 1.50  | 17 | 10 | 18.90 | 14.00                                       |
| M12 | 1.75  | 19 | 12 | 21.10 | 19.89                                       |
| M14 | 2.00  | 22 | 14 | 24.49 | 30.87                                       |
| M16 | 2.00  | 24 | 16 | 26.75 | 39.70                                       |
| M18 | 2.50  | 27 | 18 | 29.56 | 57.00                                       |
| M20 | 2.50  | 30 | 20 | 32.95 | 77.50                                       |
| M22 | 2.50  | 32 | 22 | 35.03 | 93.00                                       |
| M24 | 3.00  | 36 | 24 | 39.55 | 134.25                                      |
| M27 | 3.00  | 41 | 27 | 45.20 | 196.00                                      |
| M30 | 3.50  | 46 | 30 | 66.44 | 278.30                                      |

Outras medidas sob consulta | Other measures upon request | Otras medidas solo bajo encargo | Autres mesures sur demande | Altre misure a richiesta  
P (1) passo de rosca | thread pitch | paso de rosca | pas filetage | passo del filetto

Vários acabamentos. Peça-nos mais informações. | Surface treatment. Please ask us for more information. | Acabamientos variados. Pídenos más información. | Plusieurs finitions. Contactez-nous pour plus d'informations. | Ricopertura di superficie. A richiesta.