

Discos Pastilhados



PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Construído em aço SK5 temperado e indeformável
- ✓ Elevada durabilidade
- ✓ Corte rápido e perfeito
- ✓ Dentes em carboneto de tungstênio


Disco Pastilhado p/ Corte Madeira

Descrição do Produto


Disco pastilhado produzido com aço SK5 indeformável e temperado de elevada qualidade. Os dentes são de carboneto de tungstênio soldados em processo automático garantindo um corte rápido, perfeito e com excelente resistência ao desgaste. Dentes com inclinação alternada (Esquerdo/Direito), indicado para uma utilização universal em madeira dura e macia, aglomerado e MDF. Corte impecável e com arestas perfeitas.

Características


- Diâmetros: 200 mm a 400 mm;
- N° de dentes: de 36 a 96 (em função do diâmetro);
- Diâmetro do furo: 30 mm;
- Espessura do corpo: 2,2 e 2,5 mm;
- Geometria do dente: dentes inclinados alternados esquerdo/direito (ATB - *Alternate Top Bevel*) positivo com 15°;
- Espessura do dente (KERF): de 3,2 mm a 3,5 mm.




Madeira
Excelente



Madeira
Bom



Contraplacado
Bom



Melamina
Bom



PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Corte perfeito sem esmielar a melamina
- ✓ Construído em aço SK5 temperado e indeformável
- ✓ Elevada durabilidade
- ✓ Corte rápido e perfeito
- ✓ Dentes em carboneto de tungstênio


Disco Pastilhado p/ Corte Melamina

Descrição do Produto


Disco pastilhado produzido com aço SK5 indeformável e temperado de elevada qualidade. Os dentes são de carboneto de tungstênio soldados em processo automático garantindo um corte rápido, perfeito e com excelente resistência ao desgaste. Este disco tem os dentes alternados planos e trapezoidais com inclinação positiva, apropriado para uma utilização universal em perfis e materiais maciços, materiais compostos, placas e especialmente aglomerado de madeira com revestimentos sensíveis em máquinas esquadrejadoras e de mesa.

Características


- Diâmetros: 250 mm e 300 mm;
- N° de dentes: 60, 72, 80 e 96;
- Diâmetro furo: 30 mm;
- Espessura do corpo: 2,2 mm;
- Geometria do dente: TCG (*Triple Chip Grind*): Trapezoidal plano com 10° positivo;
- Espessura do dente (KERF): 3,2 mm;
- Trabalha com serra incisora.




Contraplacado
Excelente



Madeira Folheada
Excelente



Melamina
Bom




Madeira
(Transversal, Longitudinal)
Bom

PRODUTOS ASSOCIADOS


Serra meias esquadrias
Serra circular
PW10
Parafusos PCL 202

Dados técnicos

Disco Pastilhado p/ Corte Madeira

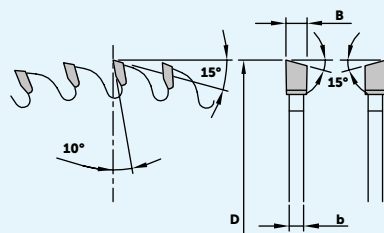

Disco Pastilhado p/ Corte Melamina

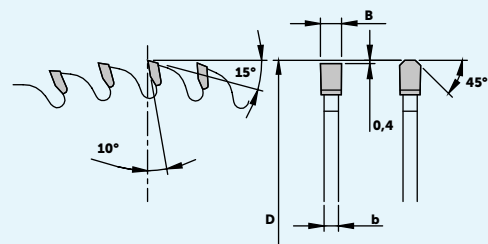

Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Usar sempre equipamentos de proteção como óculos de proteção e luvas.

Tenha em atenção as instruções de segurança.

Embalagens e informação logística

Os Discos Pastilhados são embalados individualmente.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA
Apartado 3156 - Raso de Paredes
3754-901 — Águeda

✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

Garantia

Pecol garante que o seu produto está em conformidade com a sua especificação. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS		ESPESSURA DO DENTE (KERF) (B)	ESPESSURA CORPO (b)	NÚMERO DE DENTES Z	QTD. EMBALAGEM
		Ø (D)	FURO (d)				
006172003036	Disco Pastilhado Madeira 200x30x36Z	200 mm	30 mm	3,2 mm	2,2 mm	36	1 Uni.
006172503048	Disco Pastilhado Madeira 250x30x48Z	250 mm	30 mm	3,2 mm	2,2 mm	48	1 Uni.
006172503060	Disco Pastilhado Madeira 250x30x60Z	250 mm	30 mm	3,2 mm	2,2 mm	60	1 Uni.
006173003048	Disco Pastilhado Madeira 300x30x48Z	300 mm	30 mm	3,2 mm	2,2 mm	48	1 Uni.
006173003072	Disco Pastilhado Madeira 300x30x72Z	300 mm	30 mm	3,2 mm	2,2 mm	72	1 Uni.
006173003096	Disco Pastilhado Madeira 300x30x96Z	300 mm	30 mm	3,2 mm	2,2 mm	96	1 Uni.
006173503054	Disco Pastilhado Madeira 350x30x54Z	350 mm	30 mm	3,5 mm	2,5 mm	54	1 Uni.
006173503072	Disco Pastilhado Madeira 350x30x72Z	350 mm	30 mm	3,5 mm	2,5 mm	72	1 Uni.
006174003060	Disco Pastilhado Madeira 400x30x60Z	400 mm	30 mm	3,5 mm	2,5 mm	60	1 Uni.
006174003096	Disco Pastilhado Madeira 400x30x96Z	400 mm	30 mm	3,5 mm	2,5 mm	96	1 Uni.
006162503060	Disco Pastilhado Melamina 250x30x60Z	250 mm	30 mm	3,2 mm	2,2 mm	60	1 Uni.
006162503080	Disco Pastilhado Melamina 250x30x80Z	250 mm	30 mm	3,2 mm	2,2 mm	80	1 Uni.
006163003072	Disco Pastilhado Melamina 300x30x72Z	300 mm	30 mm	3,2 mm	2,2 mm	72	1 Uni.
006163003096	Disco Pastilhado Melamina 300x30x96Z	300 mm	30 mm	3,2 mm	2,2 mm	96	1 Uni.